

ANWENDUNGSSEKTOR

- **Polverbeschichtung**
- **Sandstrahl**
- **Schuss-Starten**
- **Abstauben im Allgemeinen**

CHARAKTERISTIK DES FILTEREINSATZES

Um Ihnen die beste Angebote vorzuschlagen, können Sie Bitte den folgenden Fragebogen ausfüllen :

Höhe :

Durchmessern :

Befestigungssystem :

Nummer von Falte :

Filterflächen :

Mediaqualität :

- Polyester :
- Zellulose :
- Andere Mediatypen :

Gibet es ein Mantel/Abspergitter oder nicht ? :

Positionieren der Dichtung :

- Über die Alu - Reihenschelle :
- Unter die Alu-Reihenschelle :

Durchmessern den Öffnungen oder Schlaufe (A) :

Durchmesser des Dichtheitsdurchmessers (B) :

Kartuschemarke :

Kabinemarke :

Anwendungssektor :


Gewünschte Kartuschenzahl :

Sie können der FrFragebogen zurückschicken :

- per fax : **0033 2 40 72 86 58**

ODER - per E-mail : technicis@technicis.com

Ihre Kontaktdaten :

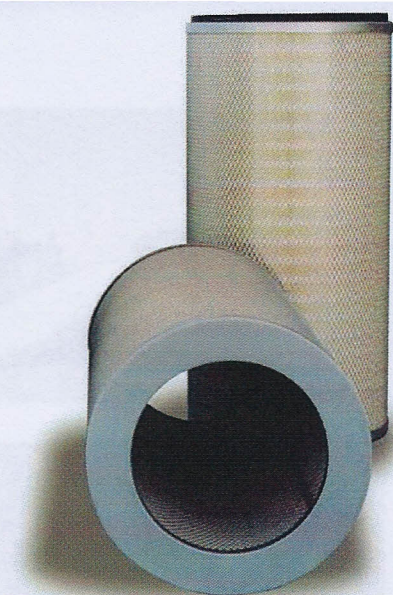

Verschiedene Befestigungssysteme nach Bedarf :

